GAMAS DE BOMBAS ASTRALPOOL
Y PRINCIPALES VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

COMFORT VELOCIDAD VARIABLE

1. Ultrasilenciosa
2. Ahorro energético. Bajo consumo
3. Gran calidad de filtración
4. Conectada y conectable
5. Bajo mantenimiento: prefiltro de gran capacidad

Victoria Plus Silent VS

COMFORT VELOCIDAD SIMPLE

1. Fácil mantenimiento: prefiltro de gran capacidad
2. Gran eficiencia
3. Gran variedad de caudales, se adaptan a casi todo tipo de piscinas
4. Buen rendimiento hidráulico

Victoria Plus Silent

Victoria Plus

Colusa

New **Verdon ES**

COMPACT VELOCIDAD SIMPLE

1. Diseño compacto: prefiltro compacto
2. Rendimiento hidráulico intermedio
3. Para piscinas de pequeño y mediano tamaño

Sena

Boise

PISCINA PEQUEÑA | **PISCINA MEDIANA** | **PISCINA GRANDE**

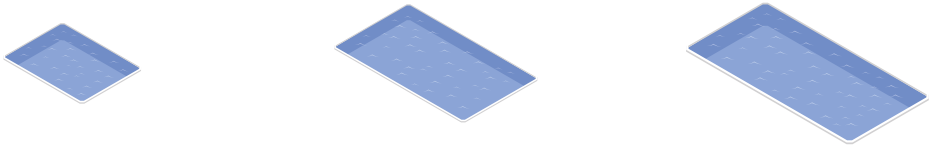

ASTRALPOOL

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A
www.fluidra.com

VERDON ES

LA BOMBA DE CONFIANZA
QUE TE LO PONE FÁCIL

ASTRALPOOL

VERDON ES

LA BOMBA DE CONFIANZA QUE TE LO PONE FÁCIL

Las nuevas bombas Verdon ES de AstralPool se distinguen por su fiabilidad y rendimiento. Gracias a su sencillo diseño, unos materiales de primera calidad y su tecnología de vanguardia, estas bombas de velocidad simple se pueden instalar en la mayoría de piscinas residenciales ya existentes. Una bomba de primera categoría, con una excelente relación calidad-precio.

- Amplia gama que se adapta a la mayoría de piscinas residenciales ya existentes.
- Compatible con bombas ya instaladas: ESPA Silen S2.
- Conectores incluidos.
- Compatible con la mayoría de tratamientos químicos utilizados, incluyendo electrólisis.

VENTAJAS PARA PROFESIONALES

Alto rendimiento, gran fiabilidad y una excelente relación calidad-precio

Servicio. Sin necesidad de programar los pedidos. Disponibilidad de productos y piezas de recambio

Exclusividad: venta exclusiva para el canal profesional

VENTAJAS PARA USUARIOS

Tranquilidad. Calidad y confianza

Facilidad de uso y mantenimiento

Excepcional relación calidad-precio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

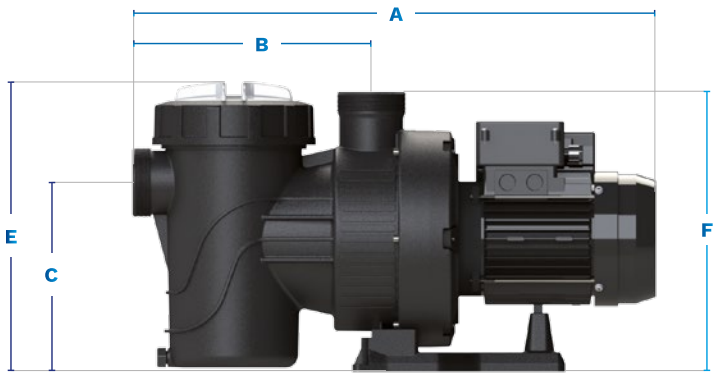

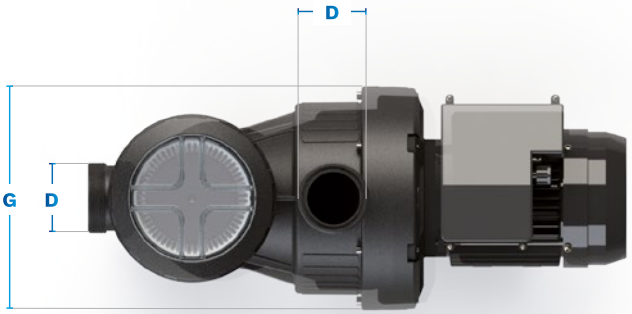

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	A	B	C	D	E	F	G
						(mm)			
73676	050M	230 V	581	280	220	2"¾	348	326	254
73678	075M	230 V	581	280	220	2"¾	348	326	254
73680	100M	230 V	581	280	220	2"¾	348	326	254
73681	100T	230 - 400V	581	280	220	2"¾	348	326	254
73682	150M	230 V	615	280	220	2"¾	348	326	254
73683	150T	230 - 400V	615	280	220	2"¾	348	326	254
73684	200M	230 V	615	280	220	2"¾	348	326	254
73685	200T	230 - 400V	615	280	220	2"¾	348	326	254
73686	300M	230 V	646	280	220	2"¾	348	326	254
73687	300T	230 - 400V	615	280	220	2"¾	348	326	254
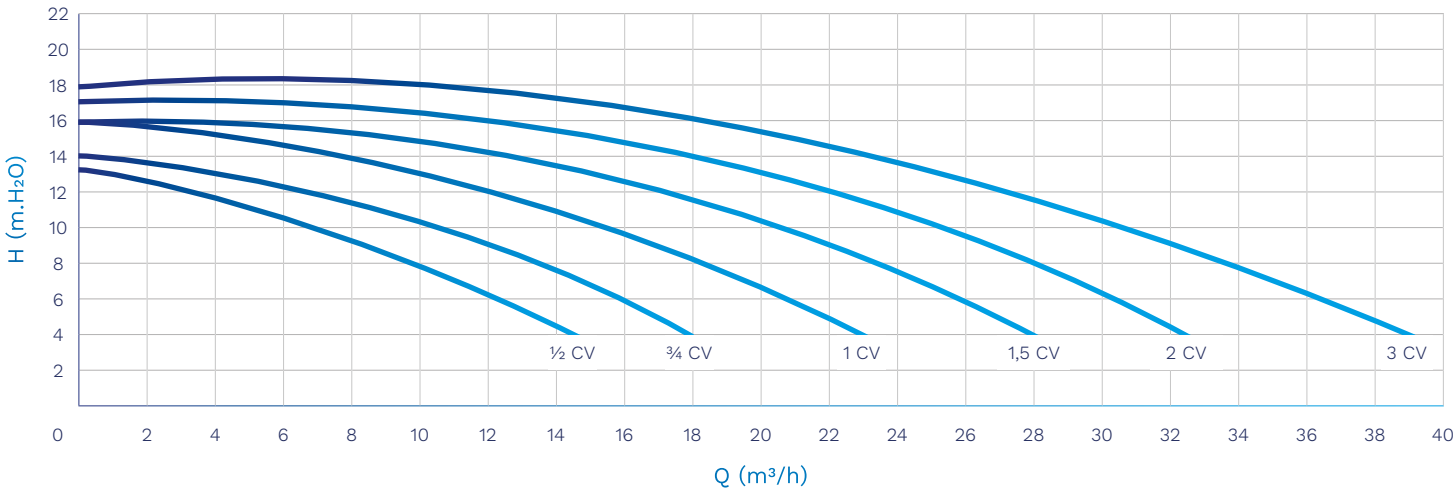
CÓDIGO	POTENCIA P2 (CV)	VOLTAJE (V)	H MÁX. (m.H2O)	CAUDAL (M^3/H)	NIVEL DE RUIDO (DBA)	CONECTORES	PESO (KG)	VOLUMEN (M^3)
73676	½	230	13.5	7	64	D.50	12	0.07
73678	¾	230	14	10.5	64	D.50	13	0.07
73680	1	230	16	15.5	64	D.50	14	0.07
73681	1	230/400	16	15.5	64	D.50	14	0.07
73682	1.5	230	16	20.5	66	D.63	14	0.07
73683	1.5	230/400	16	20.5	66	D.63	14	0.07
73684	2	230	17	25	66	D.63	17	0.07
73685	2	230/400	17	25	66	D.63	17	0.07
73686	3	230	18	31	70	D.75	18	0.07
73687	3	230/400	18	31	70	D.75	18	0.07