



DEL

CUBIERTA  
MÓVIL

La cubierta móvil moove'O® permite dar seguridad su piscina sin perder espacio al rededor de la piscina.

GRACIAS A SU CONCEPCIÓN MÓVIL, MOOVEO PERMITE DAR SEGURIDAD A LA PISCINA Y LIBERAR LA PIEDRA MUY FÁCILMENTE. DISPONIBLE EN VARIOS COLORES PARA ADAPTARSE CON EL ENTORNO DE SU PISCINA.

CUBIERTA  
MÓVIL



# moove'O®

## UNA CUBIERTA MÓVIL PARA UNA PISCINA LIBRE

LA MOVILIDAD DEL MOOVEO® PERMITE ALEJARLO DE LA PISCINA Y APROVECHAR COMPLETAMENTE DE SU PISCINA A 360°

CONFORME  
CON LA NORMA  
NF P 90-308

"Cubierta de seguridad  
destinada a impedir el  
acceso a las piscinas a  
los menores de 5 años".

GARANTÍA  
**2**  
AÑOS

## LAS VENTAJAS

### MÓVIL

MOOVE'O® ha sido creado para las nuevas piscinas o las en renovación.

Su movilidad permite equipar las piscinas con grandes ángulos redondos (piscinas de polyester) o chaflanes (estructuras enteradas de madera).

### AUTÓNOMO Y ECONÓMICO

MOOVE'O® está equipado con motor tubular alimentado con energía solar para el enrollamiento y el desenrollamiento.

Un sistema de maniobra permite una manipulación manual si es necesario.

### ESTÉTICO

MOOVE'O® no necesita raíles, así preserva la totalidad de la piedra.

Para adaptarse perfectamente a su entorno y a las láminas, MOOVE'O® está disponible en 3 colores (blanco, beige y gris).

### FÁCIL DE UTILIZACIÓN

MOOVE'O® se desplaza manualmente y fácilmente por una persona sola.

Gracias a las dos ruedas, conserva una trayectoria rectilínea.




# moove'O




# MOOVE'O® PERMITE LIBERAR LA PIEDRA MUY FÁCILMENTE

En modo cierre de la piscina:

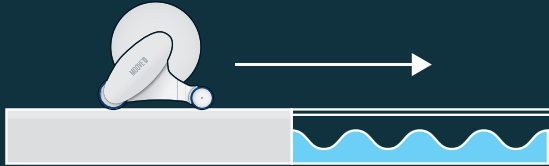

Acercar el Moove'O® de la piscina.

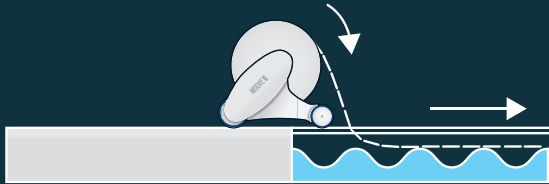

Desenrollar la cubierta.



Liberar la piedra retrocediendo el Moove'O®.



1




2 Pushlock - Blanco

Quicklock



"ARMONIZAR MOOVE'O® CON LAS LÁMINAS" BLANCO, BEIGE Y GRIS.

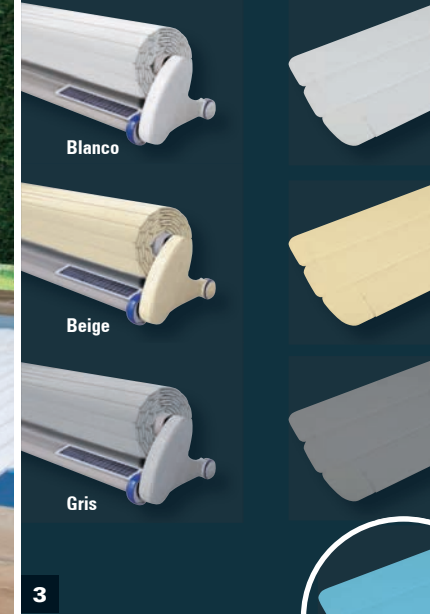

Blanco

Beige

Gris

3

Láminas también disponibles en azul.

## MATERIALES DE CALIDAD

La estructura del Moove'O® es en aluminio moldado: la pintura lacada permite una protección contra la corrosión y las agresiones exteriores.

El conjunto de la tornillería está en acero inoxidable A4.

## 1 ENERGÍA SOLAR

Los paneles solares de alta calidad captan la radiación del sol y conservan la energía eléctrica dentro dos baterías recargables (cargador incluido).

Están protegidas por un regulador de carga (por si acaso de sobrecarga o de descarga potencial).

## 2 KITS DE SEGURIDAD REFORZADA

El kit de seguridad es un elemento esencial para dar seguridad a la piscina. Asegura el cierre total de la piscina y se tiene que poner en caso de ausencia.

**2 modelos posibles:** Pushlock, Quicklock.

El kit Pushlock es muy discreto. Es un sistema patentado, muy fácil de utilización, se coloca sobre las curvas y los chaflanes. Los Pushlock y Quicklock existen en blanco, beige, azul o gris.

## 3 LÁMINAS

La calidad del perfil de la lámina DEL asegura un acabado muy estético de su cubierta.

Las láminas, patentadas, están en PVC conforme con la norma NF-54-405-1 : 2002.

Son muy resistentes a las manchas.

**4 colores disponibles:** Blanco, beige, gris, azul.

Leer atentamente y guardar para una consulta ulterior.

**Garantía:** 2 años degresivos, excepto el desgaste en la coronación, según nuestras condiciones de venta. **Tiempo de maniobra:** La apertura y el cierre del Moove'O<sup>®</sup> se hacen por una persona sola, 3 minutos para la apertura y 30 segundos para el bloqueo o el desbloqueo de los kits de seguridad.


**Utilización:** Todo el año. **Hibernaje:** no bajar el nivel de agua. Colocar los flotadores de invierno en diagonal y los dispositivos anticongelante para los skimmers. Poner los productos para el hibernaje antes de instalar la cubierta.

**Embalaje:** Para una piscina de 5x10 con escalera diámetro de 3m. Moove'O<sup>®</sup> + kits de seguridad: 1 bulto de 5.50 x 0.60 x 0.80. **Laminas:** 5 bultos de 5.10 x 0.25 x 0.20. Peso 90 + 190 = 280 kg. **Hoja de fabricación:** Para obtener una cubierta de seguridad conforme con su piscina, es indispensable que nos manden la hoja de fabricación siguiente. **Fabricante:** DEL - La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. Tel.: +33.2.99.00.17.72 - E-mail del.export@delbrece.fr - http://www.delbrece.fr.

# CUBIERTA MÓVIL moove'O<sup>®</sup>

**Para una piscina:** ancho desde 2.5 hasta 5.5 m maxi. / longitud 11 m\* maxi.

(\* dentro de una superficie de 55m<sup>2</sup>)

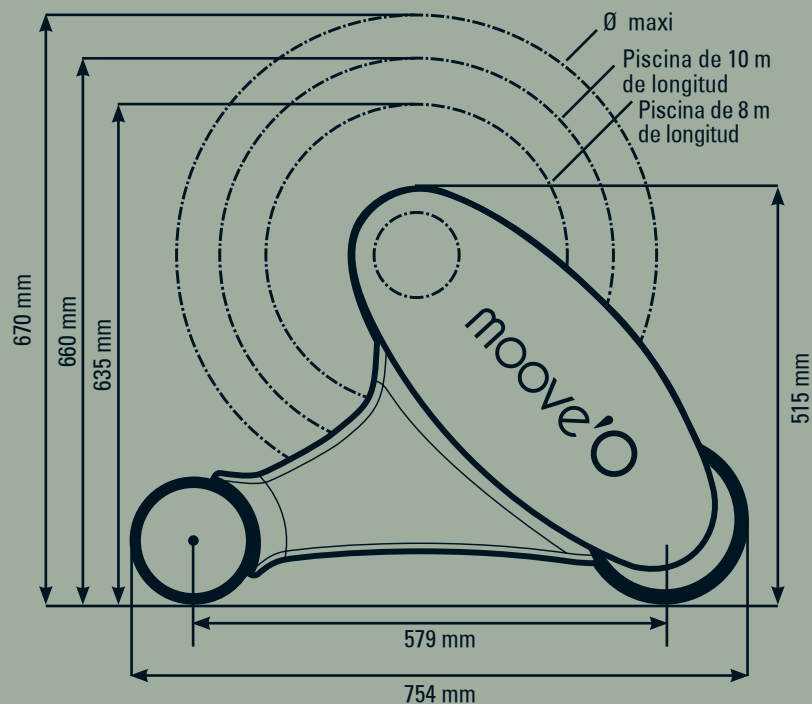

## Características técnicas

2 bastidores monobloc en aluminio espesor de 5 hasta 10 mm

Motor tubular con fines de carera mecánicas regulables 120 Nm

2 paneles solares

2 baterías recargables (cargador incluido) 12 volts - 6,5 Ah

Mástil aluminio 6060T5 anodizado 20μ diámetro 130 mm espesor 4 mm

Tornillería acero inoxidable A4

Sistema manual de socoro con torno y manivela

Ruedas en polímero azul,  
Rueda delantera diám. 150 mm  
Rueda trasera diám. 200 mm

Perfil entre las ruedas en aluminio anodizado 20μ  
ø 50 mm - Esp. 1.5 mm

Altura máxima 65 mm

Entregado enteramente montado.  
Láminas que ensamblar.

Pida consejo a su proveedor