2 modelos de láminas

- Láminas con aspecto estético insuperable, permiten un diámetro de enrollamiento reducido.
- El material cumple con las exigencias de la normativa NF T 54-5405-1: 2002.
- **Resistencia contra las manchas**.
- **Excelente flotabilidad**.
- **Excelente resistencia al calor**.
- Fabricadas en PVC sin aditivo de plomo, con calcio zinc.
- 3 tamaños de capuchones.

Láminas de 69 mm

- Espesor de la lámina 13 mm.
- Disponible en 4 colores: blanco, beige, azul y gris.

Láminas de 54 mm*

- Espesor de la lámina 14.5 mm.
- Disponible en 3 colores: blanco, beige o azul.

*Hasta agotamiento de stock

Láminas de 69 mm

Láminas de 54 mm

3 tamaños de capuchones

Corte personalizado

- DEL fabrica a medida el recorte de su escalera o la forma de su piscina.
- 2 recortes en escuadra o en forma (sin capuchón con cola sola).

Recorte en escuadra curvo

Recorte en forma recto

Recorte en escuadra recto

Seguridad

4 tipos de sistemas de cierre con 3 sistemas de fijación a la pared.

- "**Push**lock" puede ser instalado en las curvas y los chaflanes existe en blanco, beige, azul y gris
- "**Quick**lock" semi automatico existe en blanco, beige, azul y gris
- "**Lock**it" sistema de fijación disponible : a empotrar, a atornillar o cavalier.
- Kit pasa cintas puede ser instalado en las curvas y los chaflanes.



Economía

Equipar su piscina con una cubierta automática permite economizar en varios aspectos:

- **Economía en consumo de agua:** una cubierta automática frena la evaporación.
- **Economía de productos de mantenimiento:** las láminas evitan la evaporación de productos químicos y a su vez al bloquear el paso de la luz evitan la proliferación de algas.
- **Economía de energía:** una cubierta automática evita la pérdida de calor del agua, especialmente durante la noche.

Distribuido por

11365 • SEE ONEE • RCS PARIS B 394 209 100 • Photos non contractuelles • 03/09

DESAROLLO E INNOVACIÓN PISCINAS

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS SURMEGIDAS DE DEL

RollEnergy Evolution • **Roll**in • **Roll**kit

La solución para cubrir y proteger su piscina

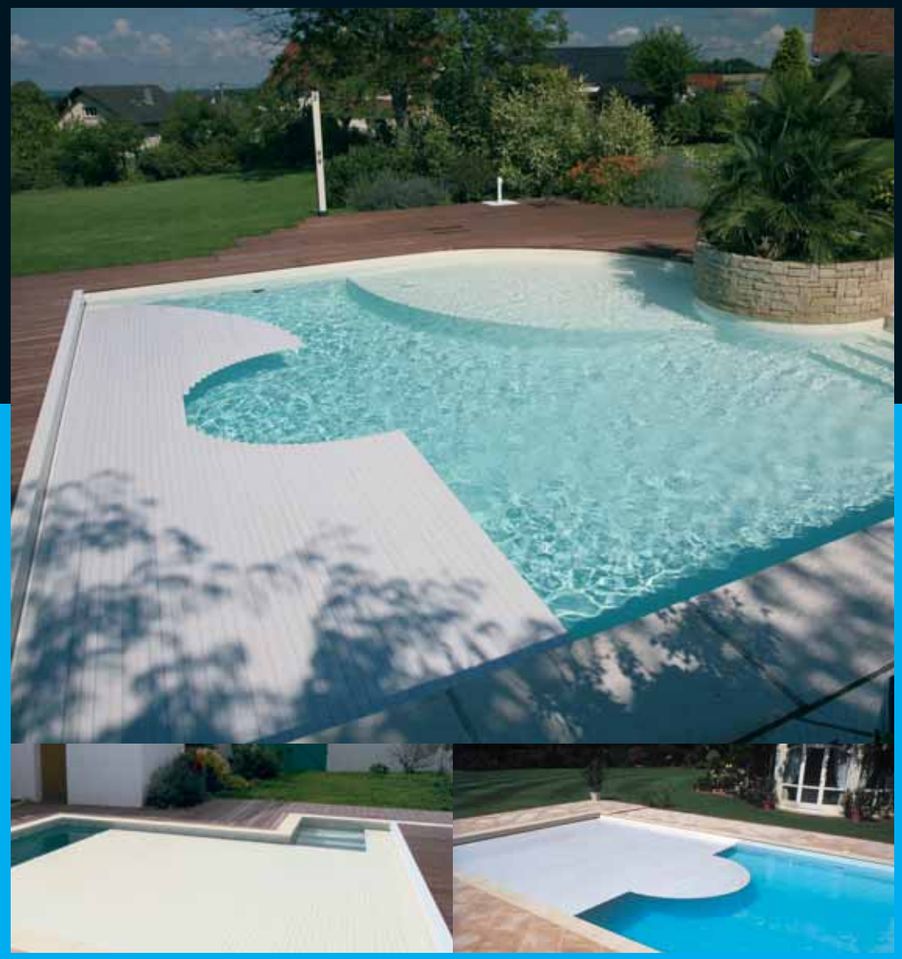

DESAROLLO E INNOVACIÓN PISCINAS

Rollenergy EVOLUCIÓN Motor tubular

CONFORME A LA NORMA NF P 90-308 — GARANTÍA 2 AÑOS

Piscinas hasta 7x15 m máximo

+ VENTAJAS

- *Ideal para piscinas ya existentes*
- *Instalación rapida y sencilla*
- *Energía solar o eléctrica*
- *Ajuste sencillo del limitador de par*

Caractéristicas

- Motor tubular de 250 Nm permite el cierre y la apertura rapido.
- Soporte blanco inoxidable.
- Tubo de aluminio.
- El limitador de par permite que se para el motor si hay un esfuerzo anormal en la cubierta.

Modelo solar

- Soporte solar equipado de 3 paneles fotovoltaicos, puede instalarse hasta 10 m de la piscina
- El soporte se compone de 2 baterías de 12 V, un cargador está entregado con cada cubierta.
- Botón de llave 3 posiciones (apertura, para, cierre)

Rollin para pisincas de hormigón

CONFORME A LA NORMA NF P 90-308 — GARANTÍA 2 AÑOS

Piscinas hasta 8x17 m máximo

+ VENTAJAS

- *Estetico y calidad de los materiales*
- *Energía solar o eléctrica*
- *Ajuste sencillo del limitador de par*
- *Para piscinas de hormigón en construcción*

Caractéristicas

- Motor instalado en un lugar seco.
- Tubo de aluminio.
- El limitador de par permite que se para el motor si hay un esfuerzo anormal en la cubierta.

Modelo solar

- Soporte solar equipado de 3 paneles fotovoltaicos, puede instalarse hasta 10 m de la piscina
- El soporte se compone de 2 baterías de 12 V, un cargador está entregado con cada cubierta.
- Botón de llave 3 posiciones (apertura, para, cierre)

Profundidad máxima para instalación con un mástil de 180 mm de diámetro

Medidas máximas de la piscina	Profundidad max.	Motor requerido
6x4 m	1.50 m	MCA250
24x4 o 15x5 o 10x6 o 7x7 m	1.50 m	DL6010
16x4 o 10x5 o 6x6 m	1.80 m	DL6010

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS SURMEGIDAS DE DEL

Rollkit para piscinas de paneles

CONFORME A LA NORMA NF P 90-308 — GARANTÍA 2 AÑOS

Piscinas hasta 5x11 m máximo

+ VENTAJAS

- *Estetico y calidad de los materiales*
- *Energía solar o eléctrica*
- *Ajuste sencillo del limitador de par*
- *Para piscinas de paneles en construcción*

Caractéristicas

- Motor instalado en un lugar seco.
- Tubo de aluminio.
- El limitador de par permite que se para el motor si hay un esfuerzo anormal en la cubierta.

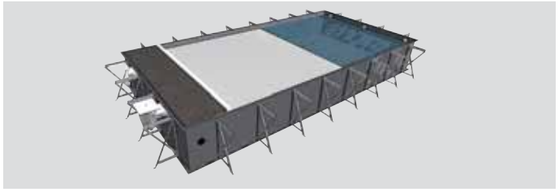

Modelo solar

- Soporte solar equipado de 3 paneles fotovoltaicos, puede instalarse hasta 10 m de la piscina
- El soporte se compone de 2 baterías de 12 V, un cargador está entregado con cada cubierta.
- Botón de llave 3 posiciones (apertura, para, cierre)

Muro de separación

Securiwall

Para piscinas hasta 7.03 m de ancho y 2.07 m de profundidad

- Excelente resistencia contra la corrosión, los productos químicos, y los rayos UV.
- Se compone de láminas de PVC blancas y de un contorno de composite blanco
- Se adapta a todos tipos de fondo
- Alta solidez mecánica
- Los soportes de viga se pueden colocar en estas platinas.
- Entregado listo para instalar
- Se compone de laminas de PVC blancas y el contorno es de composite blanco
- Las platinas de fijación no son visibles ya que están situadas detrás del Securiwall.

Lado cajón

Lado piscina

Viga de aluminio

- Medida disponible 120x100 mm hasta piscina de 8.10 m de ancho.
- Existe en 3 colores: blanco, beige o gris.
- 4 tipos de soportes que existen en 3 colores:para empotrar, para atornillar, cavalier, o cavalier ajustable.

Tapa

3 modelos:

- Ipe madera de alta calidad en elementos de 50 cm o 100 cm se recorte en fabrica.
- Madera de haya.
- Composite blanco que ofrece un acabado antideslizante.

IPÉ — Composite blanco — Madera de haya