El bienestar en su máxima expresión.

Wellness to the utmost.
Le bien-être dans son expression maximale.

Sentirse bien es disfrutar de todo aquello con lo que convives. Por eso, nuestras ideas aportan armonía, tranquilidad y serenidad.

Feeling well is enjoying everything you live with. That is why our ideas bring harmony, quietness and peace.

Se sentir bien c'est profiter de tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi nos idées apportent harmonie, tranquillité et sérénité.

CASCADA IGUAZÚ | WATER CURTAIN IGUAZÚ | CASCADE IGUAZÚ

Anclaje incluido / Anchor included / Ancrage inclus
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **1 1/2"**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87186067	40	0,35

Caudal / Flow / Débit: **35 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **2,2 KW**

NEW

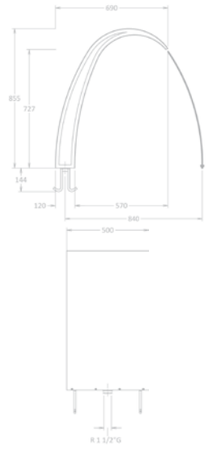

CASCADA BALI | WATER CURTAIN BALI | CASCADE BALI

Anclaje necesario / Needs anchor / Ancrage necessaire

AISI 316

COD.	Desc.	Kg.	m³
87185047	Brillo / Polished / Polie	24,8	0,28
87185054	Satinado / Brush polished / Mat	24,8	0,28

Caudal / Flow / Débit: **30 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **1,5 KW**

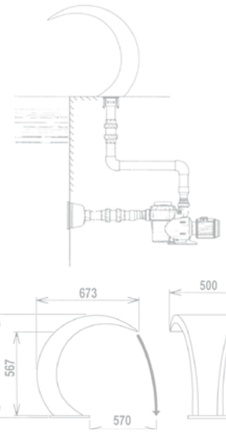

ANCLAJE CASCADA BALI
ANCHOR FOR WATER CURTAIN BALI
ANCRAGE POUR CASCADE BALI

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87185062	4,25	0,018



Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2"**

EMBELLECEDOR CASCADA BALI
ESCUTCHEON BALI WATER CURTAIN
CACHE BALI CASCADE

AISI 316

COD.	Desc.	Kg.	m³
87185048	Brillo / Polished / Polie	2	0,0006
87185055	Mate / Brush polished / Mat	2	0,0006

Opcional / Optional / En option



CASCADA MINI BALI | WATER CURTAIN MINI BALI | CASCADE MINI BALI

No necesita anclaje / No anchor needed / N'a pas besoin de l'ancrage
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **1 1/2"**



COD.		Kg.	m³
87185041	AISI 304	14	0,086
87185044	AISI 316	14	0,086

Caudal / Flow / Débit: **20 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,75 KW**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87185043	2,5	0,01

Opcional / Optional / En option
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **1 1/2"**

ANCLAJE CASCADA MINI BALI
MINI BALI ANCHOR
ANCRAGE POUR CASCADE MINI BALI



CASCADA VICTORIA | WATER CURTAIN VICTORIA | CASCADE VICTORIA

Anclaje incluido / Anchor included / Ancrage inclus
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2"**



AISI 316

COD.	Kg.	m³
87186064	130	1,145

Caudal / Flow / Débit: **50 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **2,2 KW**

CASCADA DECORATIVA MAUI | DECORATIVE WATER CURTAIN MAUI | CASCADE DÉCORATIVE MAUI

COD.	a	b	c	d	e	Kg.	m³
87186061	300	2"	42	25	270	10,5	0,080
87186060	500	2"	42	25	250	15,8	0,080
87186065	1000	3"	48	35	260	29,5	0,164

b= Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,33 KW (300 mm), 0,55 kw (500 mm), 2,2 KW (1000 mm)**

Caudal / Flow / Débit
10 m³/h (300 mm) - 20 m³/h (500 mm) -40 m³/h (1000 mm)

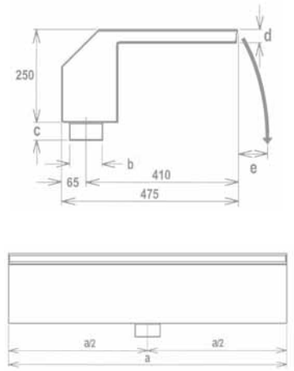

CAÑÓN CAPRI CIRCULAR | CANNON JET CAPRI CIRCULAR NOZZLE | CANNON CAPRI RON

Embellecedor incluido / Escutcheon included / Cache inclus
No necesita anclaje / No anchor needed / N'a pas besoin de l'ancrage
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2"**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87186030	18,3	0,27

Caudal / Flow / Débit: **20 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **1 KW**



CAÑÓN CAPRI PLANO | CANNON JET CAPRI FLAT NOZZLE | CANNON CAPRI PLAT

Embellecedor incluido / Escutcheon included / Cache inclus
No necesita anclaje / No anchor needed / N'a pas besoin de l'ancrage
Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2"**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87186031	20	0,45

Caudal / Flow / Débit: **22 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **1 KW**



CAÑÓN FIDJI BOQUILLA PLANA | CANNON JET FIDJI FLAT NOZZLE | CANON FIDJI POMEAU PLAT

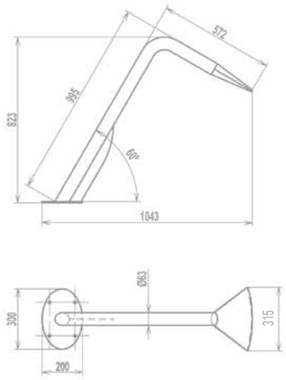

Anclaje necesario / Needs anchor / Ancrage necessaire
Conexión 2" / Connection 2" / Connexion 2"

AISI 316

COD.	Desc.	Kg.	m³
87185022	Brillo / Polished / Polie	8	0,15
87185023	Satinado / Brush polished / Mat	8	0,15

Caudal / Flow / Débit: **8 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,55 KW**

CAÑÓN FIDJI BOQUILLA CIRCULAR | CANNON JET FIDJI CIRCULAR NOZZLE | CANON FIDJI POMEAU ROND

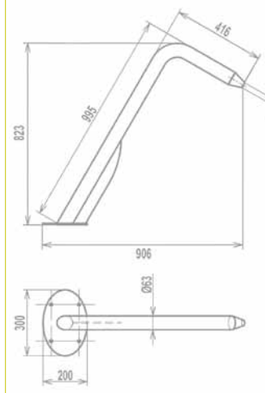

Anclaje necesario / Needs anchor / Ancrage necessaire
Conexión 2" / Connection 2" / Connexion 2"

AISI 316

COD.	Desc.	Kg.	m³
87185014	Brillo / Polished / Polie	7	0,15
87185015	Satinado / Brush polished / Mat	7	0,15

Caudal / Flow / Débit: **8 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,55 KW**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87185039	3,25	0,018

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2"**

ANCLAJE CAÑÓN FIDJI
ANCHOR FOR CANNON JET FIDJI
ANCRAGE POUR CANON FIDJI



CAÑÓN TAHITI | CANNON JET TAHITI | CANON TAHITI

No necesita anclaje / No anchor needed / N'a pas besoin de l'ancrage
Rosca macho / Male connection / Embranchement mâle: **1 1/2"**
∅43 mm

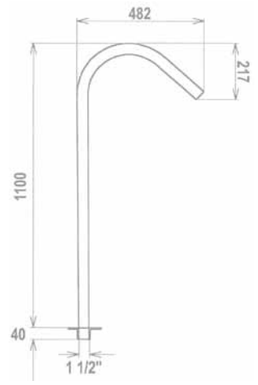

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87187010	4,6	0,06

Caudal / Flow / Débit: **6 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,33 KW**

BOQUILLA A
NOZZLE A
POMEAU A

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87187014	0,42	0,003

BOQUILLA B
NOZZLE B
POMEAU B

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87187012	0,39	0,003

BOQUILLA C
NOZZLE C
POMEAU C

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87187011	0,5	0,003

BOQUILLA D
NOZZLE D
POMEAU D

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87187013	0,58	0,003

BOQUILLA EMPOTRABLE CIRCULAR | CIRCULAR NOZZLE TO BE FITTED | POMMEAU ROND À ENCASTRER



Rosca macho / Male connection / Embranchement mâle: **1 1/4"**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87188010	0,80	0,005

Caudal / Flow / Débit: **12 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,55 KW**

BOQUILLA EMPOTRABLE PLANA | FLAT NOZZLE TO BE FITTED | POMMEAU PLAT À ENCASTRER

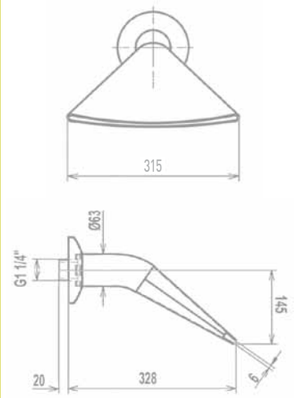

Rosca macho / Male connection / Embranchement mâle: **1 1/4"**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87188011	2,100	0,04

Caudal / Flow / Débit: **20 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **0,55 KW**

FUENTE NIAGARA | FOUNTAIN NIAGARA | FONTAINE NIAGARA

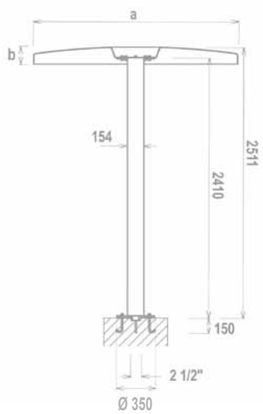

Copa | Top | Chapeau

COD.	a	b	Desc.	Kg.	m³
87186070	1900	160	AISI 316	125	2,266
87186072	1700	200	Poliester*	40	0,770

***Rojo** | **Red** | Rouge

AISI 316

Columna | Column | Colonne

COD.	Kg.	m³
87186071	54	0,387

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2"**
Incluye anclaje / Anchor included / Incluit ancrage

Caudal / Flow / Débit: **34 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **2,2 KW**

FUENTE PALMERA | PALM FOUNTAIN | FONTAINE PALMIER

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2"**
Incluye anclaje / Anchor included / Incluit ancrage

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87186073	60	0,360

Caudal / Flow / Débit: **35 m³/h**
Bomba recomendada / Recommended pump / Pompe recommandée: **2,2 KW**

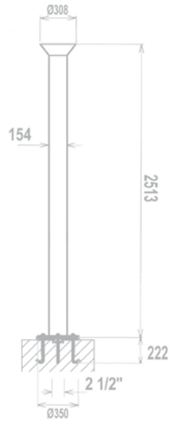

87189080

PULSADOR PIEZOELECTRÓNICO INOX | PIEZO ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH | CONNECTEUR ELECTRIQUE A PRESSION

AISI 316

COD.	∅	Altura	Kg.	m³
87100975	73	82,5	0,4	0,0006

Sin tornillos / Screwless / Sans vis
Tensión / Voltage / Tension: **1–24V AC/DC**
Corriente / Current / Courant: **0.200 A**
Temperatura de funcionamiento y almacenaje / Operating and storage Temp / Température de fonctionnement et de stockage: **-40°C a +125°C**
87189080: Sistema de control de 1 salida PCSMA opcional / Optional control system 1 output PCSMA / Système de contrôle de 1 sortie PCSMA optionel
IP68
Puede ir sumergido / Waterproof / Étanche

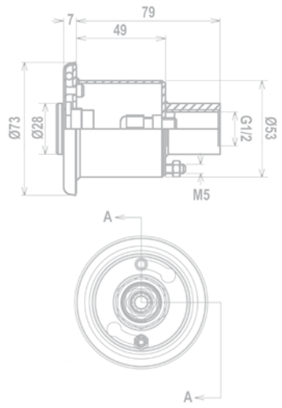

BOQUILLA ASPIRACIÓN ANTIVORTEX | ANTIVORTEX SUCTION INLET | BRUSE D'ASPIRATION ANTIVORTEX

AISI 316

Para hormigón / For concrete / Pour betón

COD.	m³/h	a	b	Kg.	m³
87198032	15	120	50-63	0,65	0,001
87198033	25	165	50-63	0,85	0,002
87198034	40	240	63-75	1,7	0,005



Medidas en mm · Measurments in mm · Mesures en mm
U: Unidad de embalaje · Units per package · Unités per emballage

BOQUILLA ASPIRACIÓN ANTIVORTEX | ANTIVORTEX SUCTION INLET | BRUSE D'ASPIRATION ANTIVORTEX



AISI 316

Liner y Poliester / Liner and Polyester / Liner et Polyester

COD.	m³/h	a	b	Kg.	m³
87198035	15	120	50-63	0,65	0,001
87198036	25	165	50-63	0,85	0,002
87198037	40	240	63-75	1,7	0,005

NEW

Medidas en mm · Measurments in mm · Mesures en mm
U: Unidad de embalaje · Units per package · Unités per emballage

SUMIDERO INOX | MAIN DRAIN INOX | BOND DE FOND INOX

AISI 316

COD.	a	b	c	Kg.	m³
87198012	210	253	270	1,229	0,003364
87198013	305	335	350	2,338	0,005995
87198015	450	485	500	3	0,01

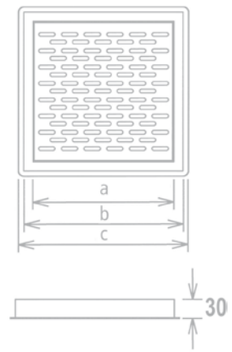

CAJÓN DE MASAJE POR AIRE | MASSAGE PLATE BY AIR | PLAQUE À BULLES PAR L'AIR

BAJO PEDIDO
UPON REQUEST
SUR DEMANDE

AISI 316L

Para hormigón / For concrete / Pour betón

COD.	∅	Caudal/Flow/Débit	Soplante/Blower/ Soufflante
87188020	300mm	140m³/h	0,85 kw
87188021	500mm	180m³/h	1,3 kw
87188022	700mm	216m³/h	1,6 kw

Se recomienda colocar una llave de regulación en el circuito de cada cajón para regular caudal de aire según convenga.

It´s recommended to use a regulation valve in the circuit of each plate to regulate the flow as per convenience.

On recommende placer un robinet de régulation dans le circuit de cahque plaque pour régler le débit d´air selon convenance.

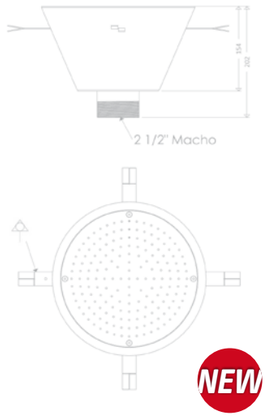

NEW

CAJÓN DE MASAJE POR AIRE | MASSAGE PLATE BY AIR | PLAQUE À BULLES PAR L'AIR



BAJO PEDIDO
UPON REQUEST
SUR DEMANDE

AISI 316L

Para hormigón / For concrete / Pour betón

COD.	mm	Caudal/Flow/Débit	Soplante/Blower/ Soufflante
87188023	350x350	180m³/h	1,3 kw
87188024	650x650	216m³/h	1,6 kw

Se recomienda colocar una llave de regulación en el circuito de cada cajón para regular caudal de aire según convenga.

It´s recommended to use a regulation valve in the circuit of each plate to regulate the flow as per convenience.

On recommende placer un robinet de régulation dans le circuit de cahque plaque pour régler le débit d´air selon convenance.

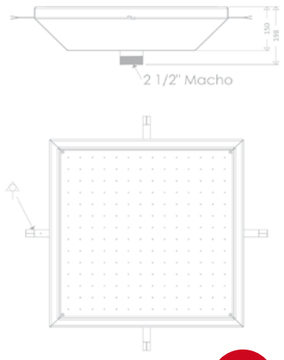

NEW

TUMBONA HIDROMASAJE | AIR BED | BANC DE MASSAGE

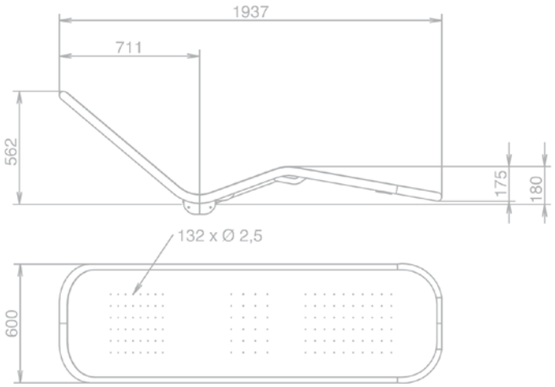

132 orificios / orifices / orifices: ∅ **2,5 mm**

Única toma de aire en la base / An only intake on the base / Unique prise d'air à la base

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: **2 1/2" G**

Instalación con soporte base / Installation with base support / Instaliation avec support base: **87191010 + (87191011 or 87191013 or 87191014) + (87100014)**

Para empotrar / **To** build in / À encaster: **87191010 + 87191012**

AISI 316

COD.	Kg.	m³
87191010	54	0,41

Caudal / Flow / Débit: **145 m³/h**

Bomba soplante / Blower pump / Pompe soufflante: **87189037 o**/or/ou **871189039 (P. XX)**

ACCESORIOS PARA INSTALACION | MOUNTING PARTS | PIÈCES POUR MONTAGE

COD.	a	Kg.	m³
87191013	150	2,05	0,022
87191011	200	2,21	0,030
87191014	450	3,27	0,067

SOPORTE BASE
BASE SUPPORT
SUPPORT BASE

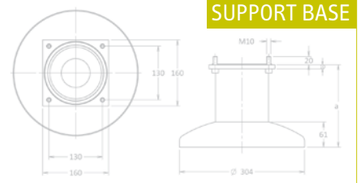

COD.	Kg.	m³
87100014	6,030	0,036

Para hormigón y liner / For concrete and liner / Pour betón et liner

ANCLAJE
ANCHOR
ANCRAGE



JUEGOS DE AGUA | WATER GAMES | JEUX D'EAU

CONEXIÓN PARA EMPOTRAR
CONNECTION TO BUILD IN
CONNEXION À ENCASTER



COD.	Kg.	m^3
87191012	2,1	0,0026

ACCESORIOS | SPARE PARTS | PIÈCES DETACHÉES

SOPORTE DELANTERO
FRONT SUPPORT
SUPPORT EN AVANT

COD.	Kg.	m^3	U
(1) 87191018	6	0,005	x2
(2) 87191019	7	0,011	x2

(1) Para / For / Pour: **87191011 / 87191013**
(2) Para / For / Pour: **87191014**

APOYABRAZOS
ARMREST
ACCOUDOIR

COD.	Kg.	m^3	U
87191017	1,5	0,038	x1

REPOSACABEZAS
HEADREST
APPUI-TÊTE

COD.	Kg.	m^3	U
87191016	2,5	0,008	x1

TURBINAS DE CANAL LATERAL SIMPLE ETAPA
SINGLE STAGE SIDE CHANNEL BLOWER
TURBINES D'ETAPE SIMPLE

COD.	Frecuencia Frequency Fréquence (Hz)	Caudal máx. Max. Flow rate Débit max. (m^3/h)	Presión máx. Max. Pressure Pression max. (mbar)	Potencia Output Puissance (Kw)	Peso Weight Poids (Kg)
87189037	50	145	160	0,85	16
	60	175	160	0,95	
87189039	50	145	160	0,85	15
	60	175	160	0,95	

Medidas en mm · Measurments in mm · Mesures en mm
U: Unidad de embalaje · Units per package · Unités per emballage